


TRICONE

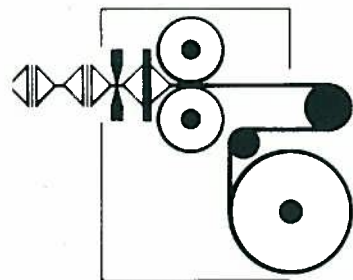

●トリコンは要るだけを使うときにお作り下さい。

Advanced cushioning and void-fill

TRICONE 250
TRICONE 150



スパーサーとして/緩衝材として

Advanced cushioning and void-fill

- Effective cushioning
- Clean
- Convenient
- Designed with the environment in mind

ENVIRONMENT



- Uses very little of the earth's resources=99% air
- Disposal is easy, simply puncture bubbles.
- No mess
- Minimal impact on landfill, bubbles collapse into very small amount of film
- After incinerating, film transforms material into CO₂ and H₂O.

TRICONE 250

Tetrahedron shape

TRICONE 250

- ・能力：250個/分
- ・電源：200V, 1.25KW
- ・本体寸法：1,750×550×1,230(高)mm
- ・重量：350kg

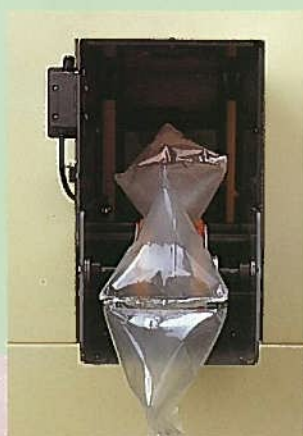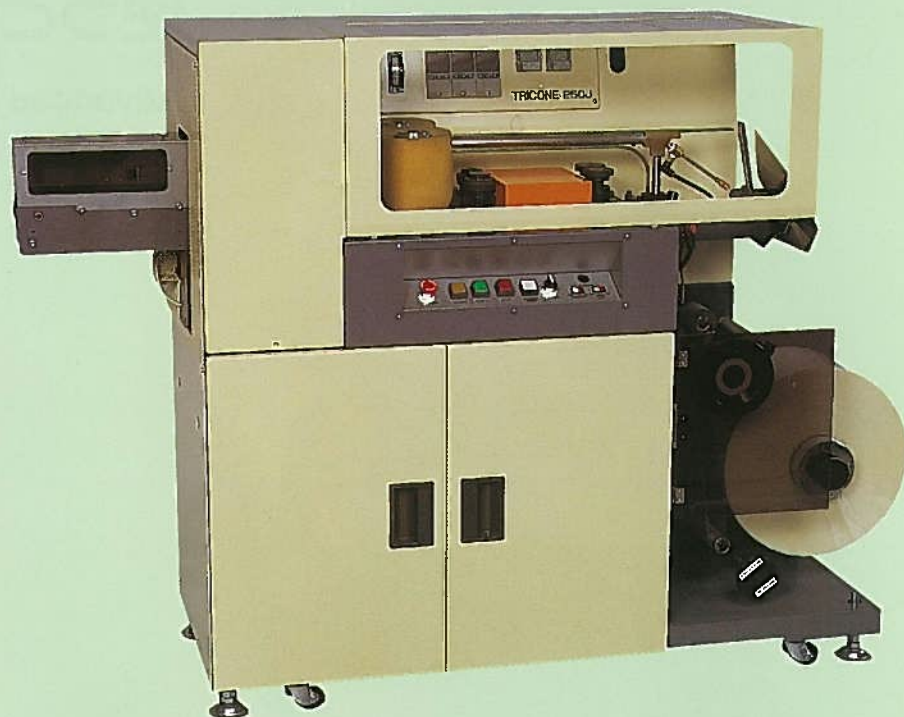

[TRICONE 250]

タイプ type	形状 shape	数量/袋	フィルム寸法 film size	1巻からの 取数 bubbles/1 roll	摘要
M	90	2,000	19cm×3,000m	32,250	
S	65	3,000	13.6cm×3,000m	32,250	
MP	90	1,200~600	19cm×3,000m		空気の量に応じて入り数異なります。
SP	65	1,700~1,000	13.6cm×3,000m		同上

[TRICONE 150]

MPB	(90)		19cm×3,000m		
SPB	(65)		13.6cm×3,000m		

MとSは2ヶごと、MP、SP、MPB、SPBは1ヶごとにミシン目が入っています。

—トリコンの特長—

1. トリコンの材料は99%ただの空気です。空気ほど安いものは他にありません。
2. トリコンのユニークな形は、軽い物から重い物まで抜群の緩衝性を示します。
3. トリコンのフィルムは強靱です。20回~30回の繰り返し落下も平気です。
4. トリコンにはミシン目が入っています。さらに機械が任意の数に切ってくれます。
5. トリコンは使う現場で作れます。作りながら使うことも考えてみませんか。
6. トリコンは廃棄処理が簡単です。空気を抜いてくず籠へ。

Outstanding features of TRICONE

- 99% of TRICONE is air.
- Superior shock absorption both for light and heavy objects.
- The film is so tough that bubbles can take 20 to 30 drops without affecting cushioning performance.
- Bubbles are extremely strong, capable of withstanding static loads greater than 150 psi.
- Perforation between bubbles, automatic cut-off setting.
- Buy or lease a machine, make as you need and reduce inventory and storage space.
- Bubbles prevent objects from shifting in it's box.

TRICONE 150

Sausage shape

TRICONE 150

- ・能力：150個/分
- ・電源：100V, 1.0KW
- ・本体寸法：1,540×550×1,230(高)mm
- ・重量：300kg
- ・ブローア-使用

ピロー形専用TRICONE150は、


バブルサイズをお望みの長さに

簡単につくることができます。



This machine, TRICONE 150, makes only sausage shape. Length and volume of bubble are adjustable.




極限荷重、個(M)

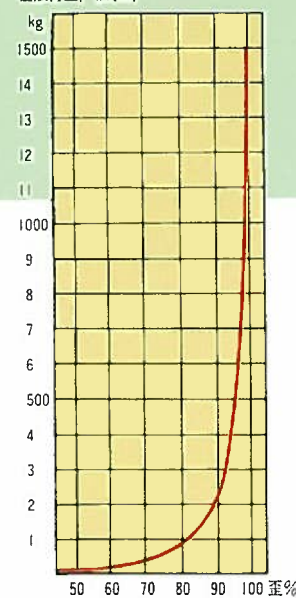

クリーフ23℃
歪%

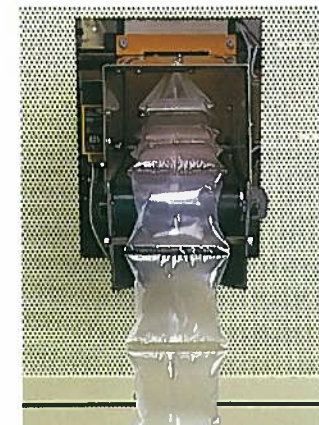
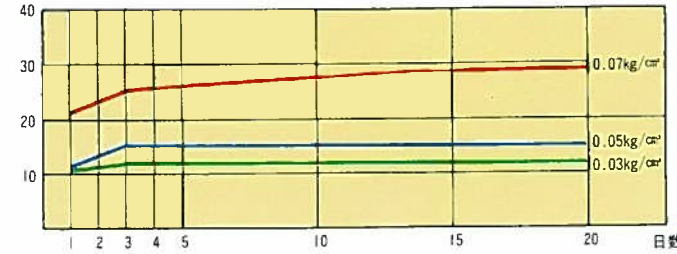


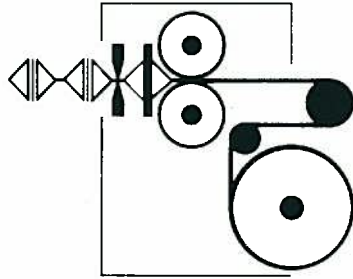



トリコン販売株式会社

〒116 東京都荒川区西日暮里2丁目57-5 ☎(03)3805-1111
2-57-5 Nishi-nippori, Arakawa-ku, Tokyo 116



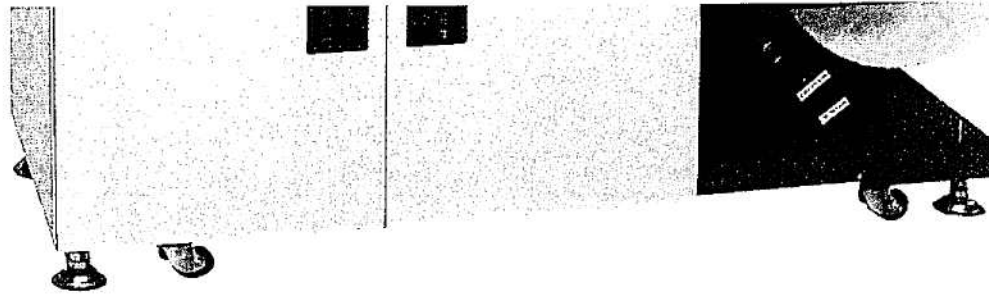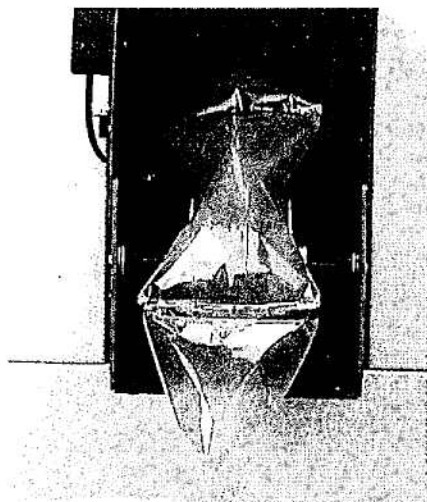

[TRICONE 250]

タイプ type	形 状 shape	数量/袋	フィルム寸法 film size	1巻から の取数 bubbles/1 roll	摘 要
M		2,000	19cm × 3,000 m	32,250	
S		3,000	13.6cm × 3,000 m	32,250	